

Cod. 10164


Hose reel machines
Enrolladores



Ranger

Slow reverse impact gun for medium-high flow

Cañón de riego de impacto
y de caudal medio-alto
con movimiento lateral del brazo

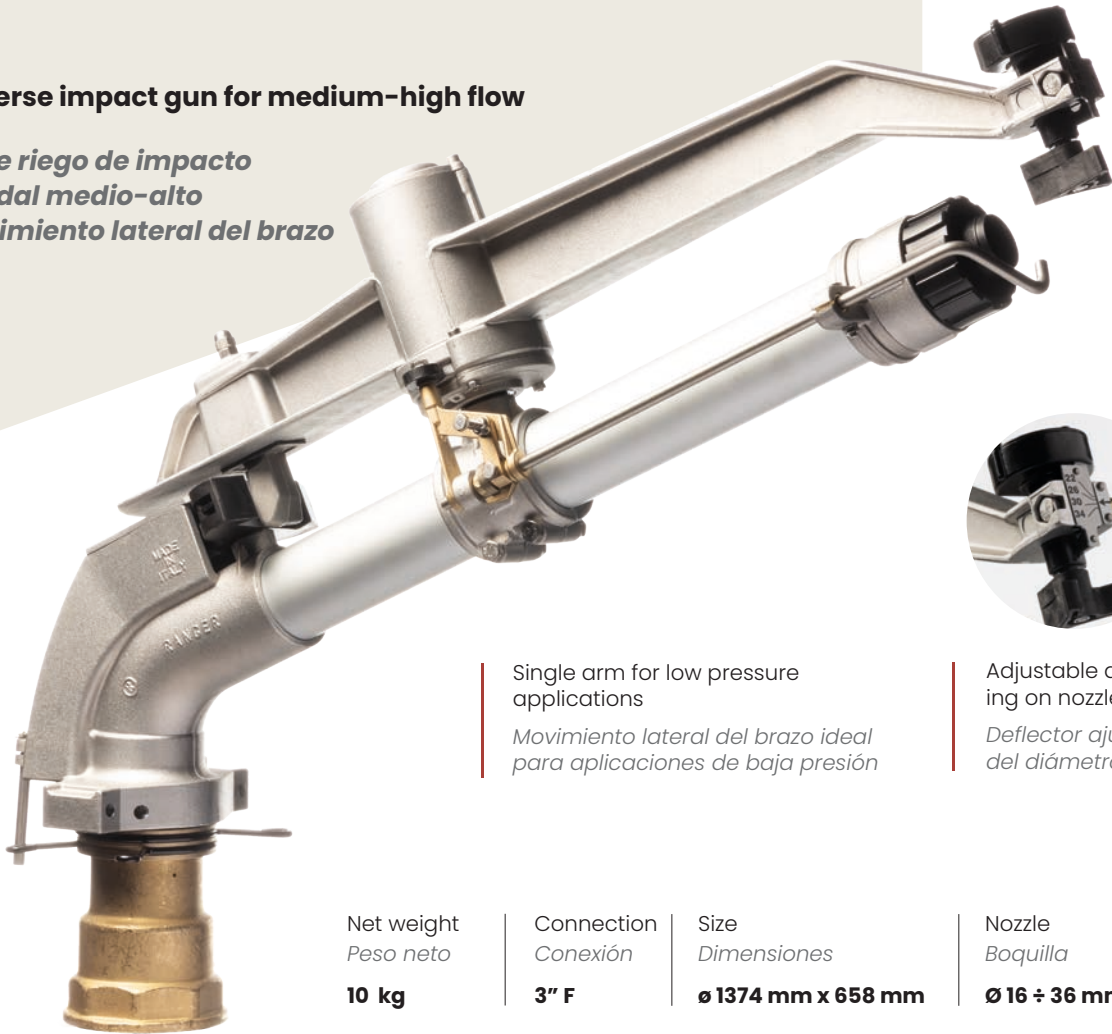

Single arm for low pressure
applications
*Movimiento lateral del brazo ideal
para aplicaciones de baja presión*

Adjustable deflector depend-
ing on nozzle size
*Deflector ajustable en función
del diámetro de la boquilla*

Net weight <i>Peso neto</i>	Connection <i>Conexión</i>	Size <i>Dimensiones</i>	Nozzle <i>Boquilla</i>	Angle <i>Ángulo</i>
10 kg	3" F	ø 1374 mm x 658 mm	Ø 16 ÷ 36 mm	25°

Pressure *Presión*

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Nozzle <i>Boquilla</i>	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0