

Cod. 10178


Hose reel machines
Enrolladores



Synkro

Slow reverse impact gun for medium flow

Cañón de riego de impacto y de caudal medio, con movimiento lateral del brazo.

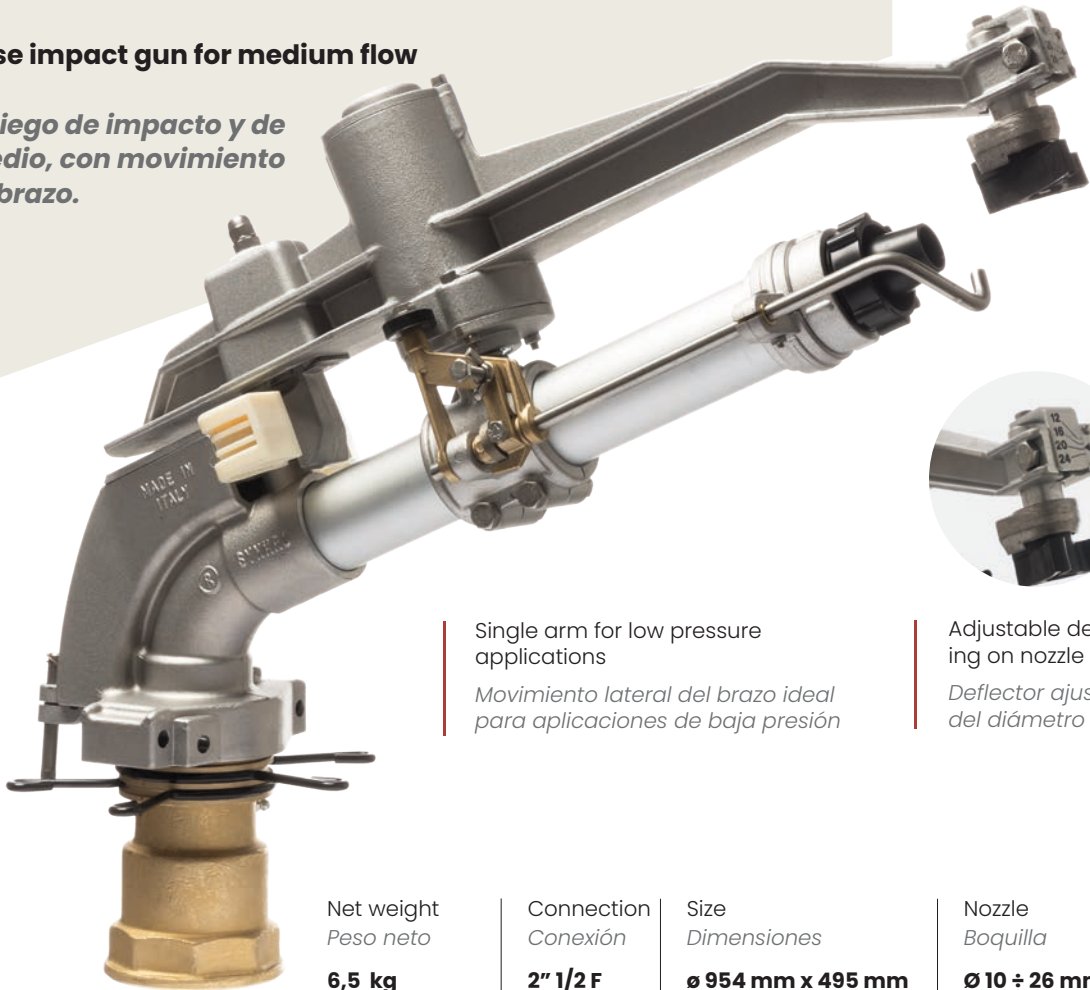

Single arm for low pressure applications
Movimiento lateral del brazo ideal para aplicaciones de baja presión

Adjustable deflector depending on nozzle size
Deflector ajustable en función del diámetro de la boquilla

Net weight <i>Peso neto</i>	Connection <i>Conexión</i>	Size <i>Dimensiones</i>	Nozzle <i>Boquilla</i>	Angle <i>Ángulo</i>
6,5 kg	2" 1/2 F	ø 954 mm x 495 mm	Ø 10 ÷ 26 mm	25°

Pressure *Presion*

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Nozzle <i>Boquilla</i>	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	29,7	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51